


# 4GPU 4U 机架式服务器

Cloud Hin KF-GS4104-a2 机架式服务器可以搭载 AMD EPYC™ 7003/7002 系列处理器和最大 2TB 的 DDR4 REG-ECC 内存，此外 KF-GS4104-a2 还具备搭载顶级离心散热 GPU 计算卡的能力，具备最大额定 4000W 或是 2000W 冗余的供电能力，成熟的 IPMI 2.0 和 KVM 方案，提供给客户一个高性能，高稳定的 GPU 运算平台。



• KF-GS4104-a2

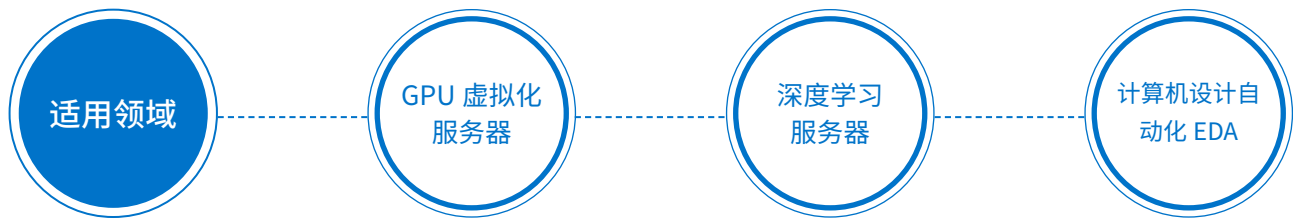

**产品亮点**

- 4U 标准机架式 GPU 多功能服务器，可支持 AMD EPYC™ 7003/7002 系列处理器
- 8 条 DIMM 插槽，最大支持 2TB DDR4 REG-ECC 内存
- 提供 5 条 PCIE 3.0 x16 扩展槽，提供了卓越的扩展能力，满足更高的运算性能需求
- 提供 4 个前置可热插拔的 SATA 设备存储位，维护方便

| KF-GS4104-a2 产品规格 |  |
|-------------------|--|
| 机壳形态              | 4U 机架式设备   |
| 处理器               | 支持一颗 AMD EPYC™ 7003/7002 系列处理器   |
| 芯片组               | AMD System on Chip (soc)   |
| 内存                | 8 个 DIMM 插槽，最大支持 2TB 的 DDR4 3200MHz REG-ECC 内存                                     |
| 存储                | 前置 4 个 3.5/2.5 英寸热插拔 SATA 硬盘位<br>主板集成两个 M.2 插槽，M-Key 支持 2280/110 规格，PCIe 4.0 x4 通道 |
| 磁盘阵列              | 主板集成 SATA 阵列 for RAID 0/1/5/10，可升级 SAS 及 NVMe 硬件阵列卡                                |
| 网络                | 2 x Broadcom 1GbE LAN;<br>1 x Realtek RTL8211F PHY (集成 IPMI 2.0 和 KVM)             |
| PCI-E 扩展          | 5 PCI-E 4.0 x16 slots; 2 PCI-E 4.0 x8 slots  |
| 电源供应器             | 双 1U 2000W 80PLUS Gold 认证 双模式可插拔服务器电源  |
| 尺寸                | 720 (D) *178 (H) *440 (W) mm   |